


# HFLS1H48-500



排针

产品图纸

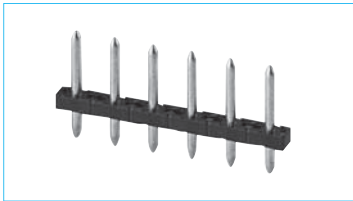

外形图、安装孔尺寸

单位：mm

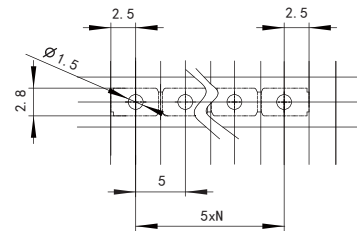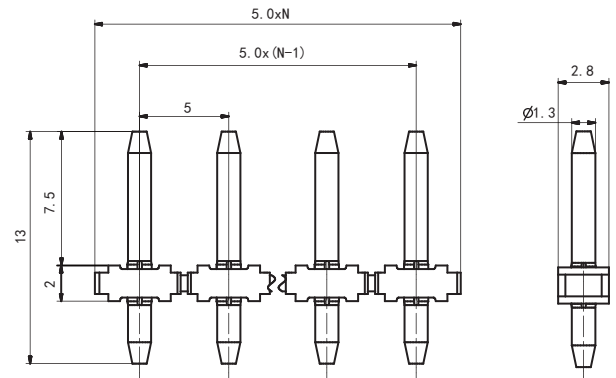

## 特性

- 回流焊排针
- 与HFLS1H41-500配合使用
- 插拔方向与PCB垂直

## 技术参数

负载	16A 300V (UL标准) 12A 250V (IEC 标准)
极数	2~24
间距	5.00mm
额定耐受电压	2200Vac/min
额定耐受脉冲电压	4kV
环境温度	-40℃~105℃

备注：(1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差，当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$ ，公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ ；当外形尺寸在 $(1-5)\text{mm}$ 之间时，公差为 $\pm 0.3\text{mm}$ ；当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ ，公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ ；  
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$

## 订货数据

型号	极数N	件/包
HFLS1H48-500/S2-BK	2	1680
HFLS1H48-500/S3-BK	3	1120
HFLS1H48-500/S4-BK	4	840
HFLS1H48-500/S5-BK	5	670
HFLS1H48-500/S6-BK	6	560
HFLS1H48-500/S7-BK	7	490
HFLS1H48-500/S8-BK	8	430
HFLS1H48-500/S9-BK	9	380
HFLS1H48-500/S10-BK	10	350
HFLS1H48-500/S11-BK	11	310
HFLS1H48-500/S12-BK	12	290
HFLS1H48-500/S13-BK	13	270
HFLS1H48-500/S14-BK	14	250
HFLS1H48-500/S15-BK	15	230
HFLS1H48-500/S16-BK	16	220
HFLS1H48-500/S17-BK	17	200
HFLS1H48-500/S18-BK	18	190
HFLS1H48-500/S19-BK	19	180
HFLS1H48-500/S20-BK	20	170
HFLS1H48-500/S21-BK	21	160
HFLS1H48-500/S22-BK	22	160
HFLS1H48-500/S23-BK	23	150
HFLS1H48-500/S24-BK	24	140

### 声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考。若有更改, 恕不另行通知。

对宏发而言, 不可能评定产品在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有, 本公司保留所有权利